



1416/10.25.3,5.2

BESCHREIBUNG

- Mutterbaureihe 1416 mit [Einzelgangumlenkung](#) als Flansch-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt, beidseitig mit Standard Kunststoffabstreifern
- Außengeometrie der Mutter nach DIN für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

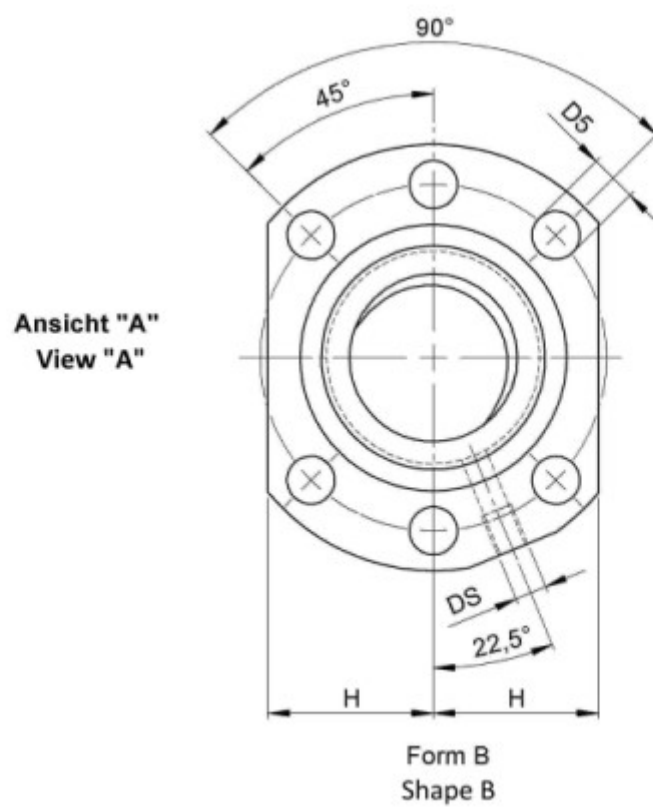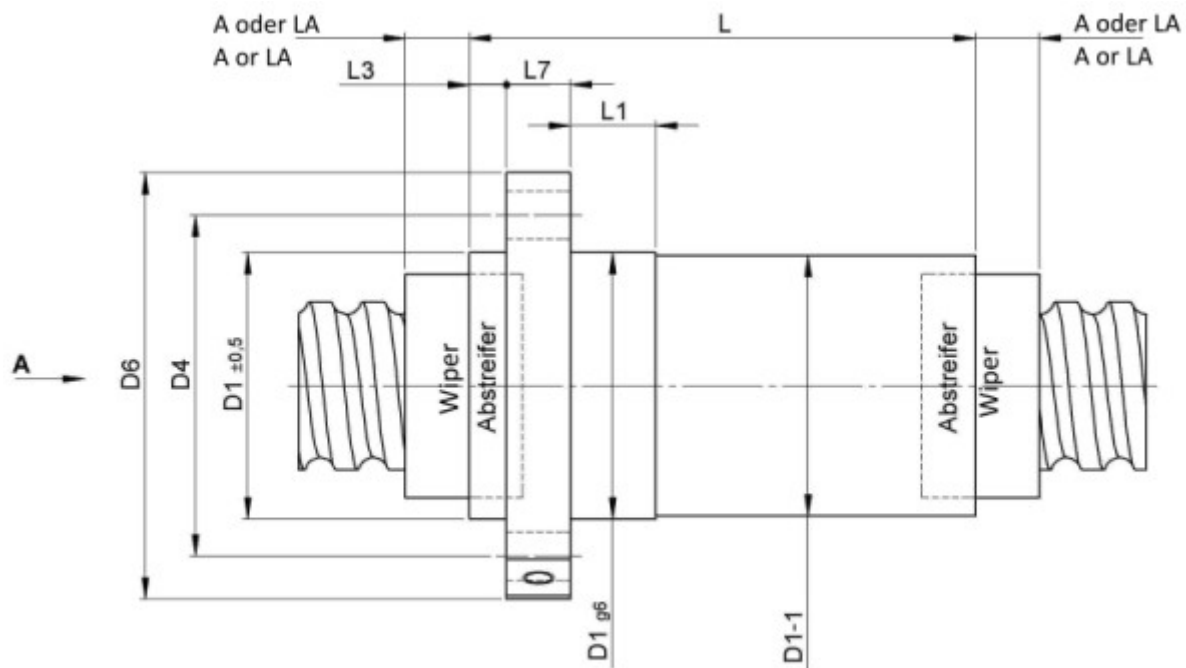

Muttertyp			1416	Mutterlänge	[mm]	L	64
Nenn-Ø	[mm]	dN	25	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	7
Steigung	[mm]	P	10	Flanschbreite	[mm]	L7	10
Umläufe		i	1x2	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	9,60
Kugel-Ø	[mm]	dW	3,5	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	14,30
DN-Wert (ca.)			120000	Gangzahl			1
Zusätzlicher	[mm]	LA	10	Steifigkeit	[N/µm]	Rnu,ar	150
Abstreiferüberstand bei Doppelabstreifer							
Länge Zentrierbund	[mm]	L1	16	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	40
Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6	Teilkreis-Ø	[mm]	D4	51
Ø Flanschlöcher		D5	6,6	Max. Vorspannung	[kN]		0,768
Flansch-Ø	[mm]	D6	62				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Mutttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe