




1214/2.16.489.571

BESCHREIBUNG

- Mutterbaureihe 1214 mit **Einzelgangumlenkung** als Zylinder-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt, ohne Abstreifer
- Außengeometrie der Mutter konzipiert zum Einbau in ein Gehäuse
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5
- Miniatur-Kugelgewindetriebe auch mit Axialspiel erhältlich

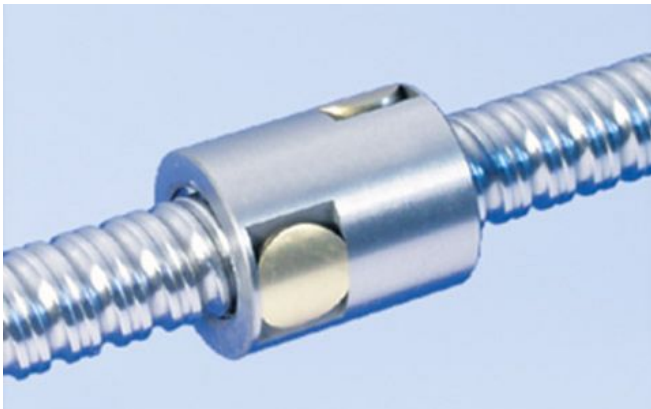

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

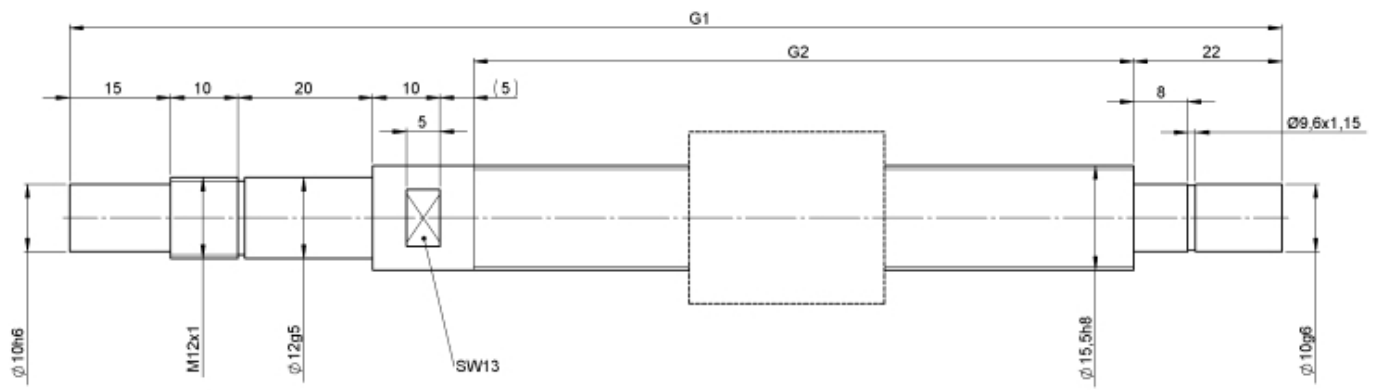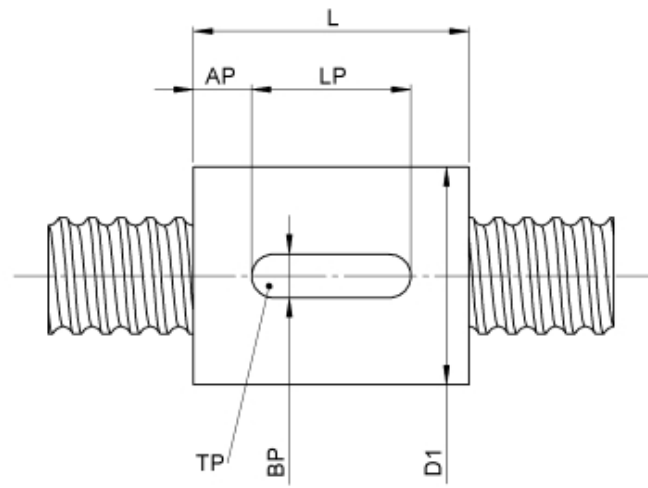

Muttertyp			1214	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		4,0
Nenn-Ø	[mm]	dN	16	Genauigkeit T oder P			P
Steigung	[mm]	P	2	Vorspannung/spielfrei/Axials piel			spielfrei
Spindelform			B	Mutterlänge	[mm]	L	19
Hub	[mm]		400	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	2,90
Gesamtlänge	[mm]	G1	571	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	4,90
Gewindelänge	[mm]	G2	489	Abstand Passfedernut	[mm]	AP	1,5
Umläufe		i	1x3	Breite Passfedernut	[mm]	BP	5
Kugel-Ø	[mm]	dW	1,5	Länge Passfedernut	[mm]	LP	16
DN-Wert (ca.)			120000	Tiefe Passfedernut	[mm]	TP	1,9
Gangzahl			1	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	28
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		4,0	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		h6

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Mutttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe