


1112/2.12.510.580


BESCHREIBUNG

- Mutternbaureihe 1112 mit **Einzelgangumlenkung** als Zylinder-Einzelmutter mit Anschlussgewinde und 4-Punkt-Kontakt, ohne Abstreifer
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5
- Miniatur-Kugelgewindetriebe auch mit Axialspiel erhältlich



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

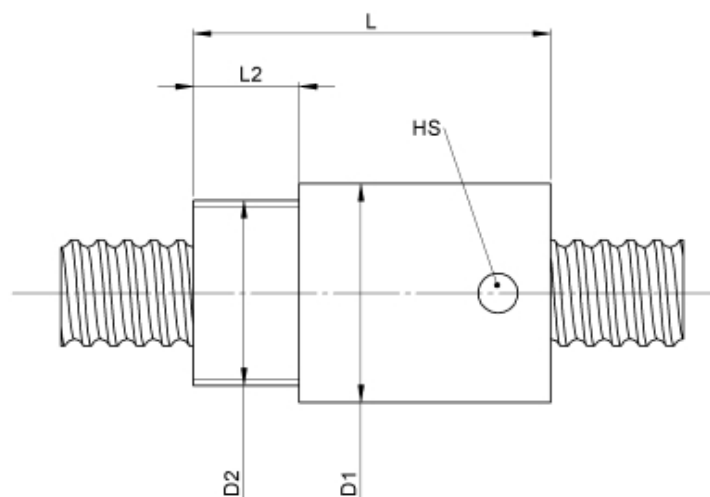

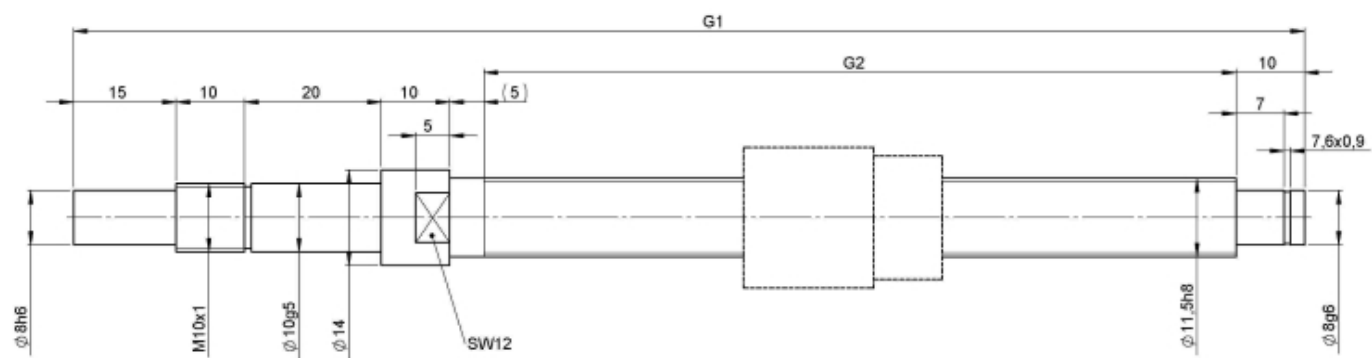

Muttertyp			1112	Gangzahl			1
Nenn-Ø	[mm]	dN	12	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		3,0
Steigung	[mm]	P	2	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		3,0
Spindelform			B	Genauigkeit T oder P			P
Hub	[mm]		450	Vorspannung/spielfrei/Axials piel			spielfrei
Gesamtlänge	[mm]	G1	580	Mutterlänge	[mm]	L	29
Gewindelänge	[mm]	G2	510	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	2,50
Umläufe		i	1x3	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	3,40
Kugel-Ø	[mm]	dW	1,5	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	20,5
DN-Wert (ca.)			120000				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe