



3526/20.63.7,5.5E

BESCHREIBUNG

- ETA+ Mutterbaureihe mit Gesamtumlenkung als Flanschmutter, beidseitig mit Standardabstreifern
- Außengeometrie der Mutter nach DIN für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde mehrgängig geschliffen nach Klasse P1-P5



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

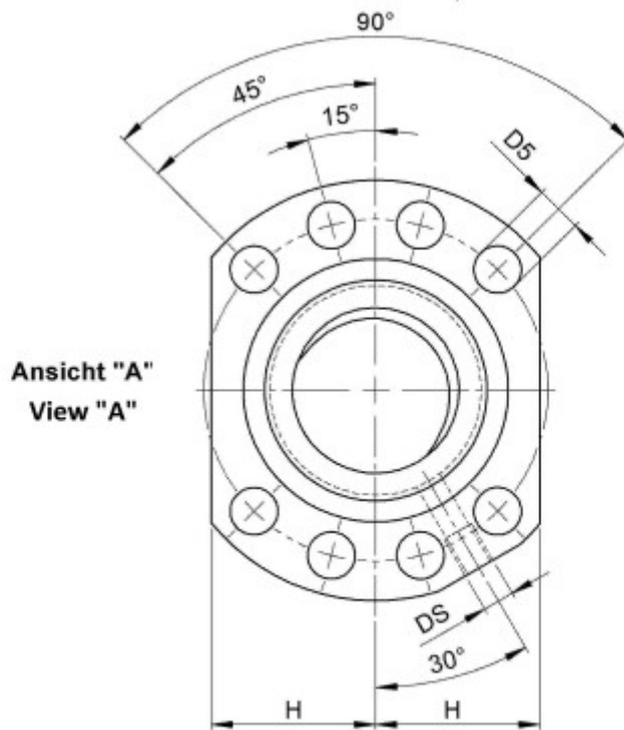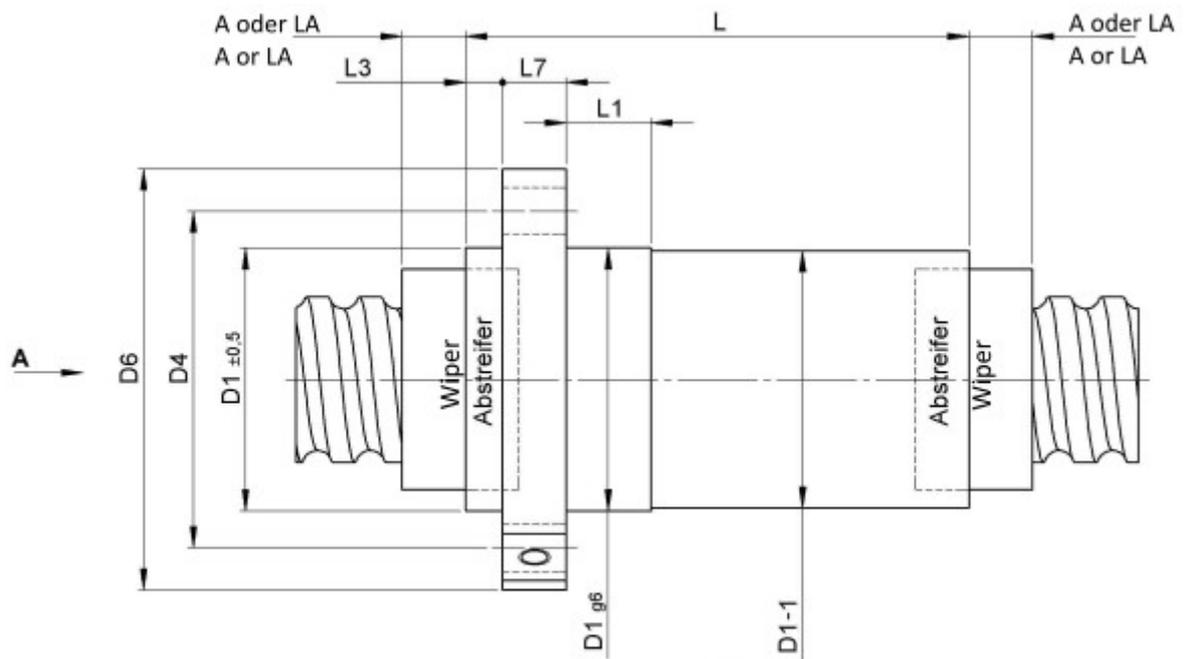

Ansicht "A"
View "A"

Form B
 Shape B

Muttertyp			3526	Flanschbreite	[mm]	L7	20
Nenn-Ø	[mm]	dN	63	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	120,40
Steigung	[mm]	P	20	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	221,70
Umläufe		i	5+5	Kugel-Ø	[mm]	dW	7,5
Zusätzlicher	[mm]	LA	12	DN-Wert (ca.)			160000
Abstreiferüberstand bei Doppelabstreifer							
Länge Zentrierbund	[mm]	L1	25	Gangzahl			2
Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	95	Steifigkeit	[N/µm]	Rnu,ar	1870
Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		106,2
Teilkreis-Ø	[mm]	D4	115	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		197,2
Ø Flanschlöcher		D5	13,5	Max. Vorspannung	[kN]		12,04
Schmieranschluss	[mm]	DS	M8x1	Genauigkeit T oder P			P
Flansch-Ø	[mm]	D6	135	Mutterlänge	[mm]	L	131
Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	50	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	7

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe