



3526/40.40.6.2E

BESCHREIBUNG

- **ETA+ Mutterbaureihe** mit **Gesamtumlenkung**
als Flanschmutter, beidseitig mit
Standardabstreifern
- Außengeometrie der Mutter nach DIN
für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde mehrgängig geschliffen
nach Klasse P1-P5



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

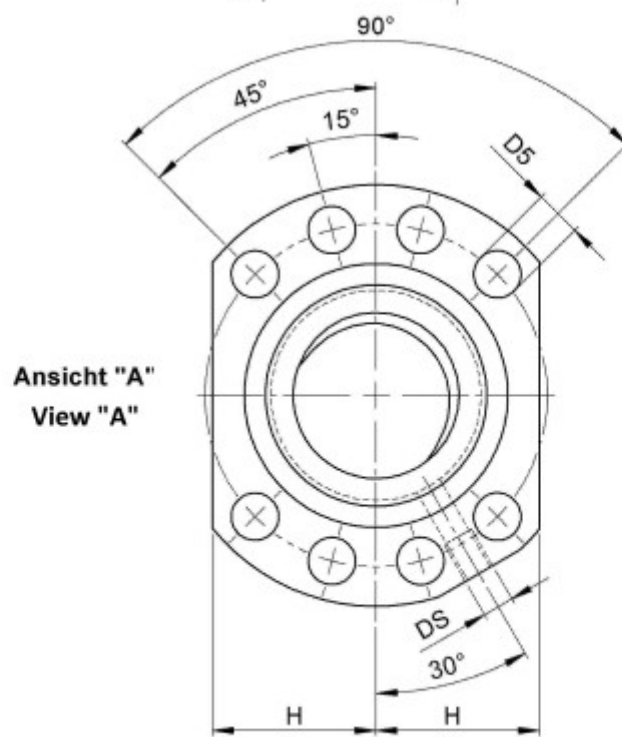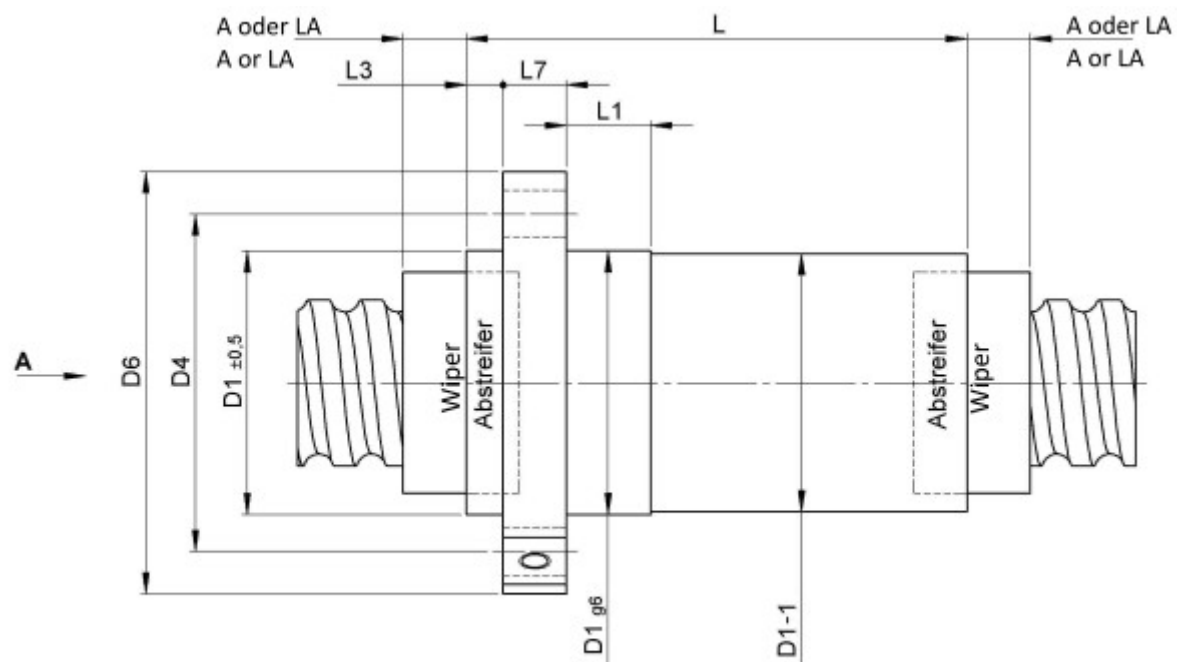

Form B
Shape B

Muttertyp			3526	Flanschbreite	[mm]	L7	14
Nenn-Ø	[mm]	dN	40	Bevorzugte Standardbaureihe mit verkürzten Lieferzeiten		S*	x
Steigung	[mm]	P	40	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	26,70
Umläufe		i	2+2	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	36,20
Kugel-Ø	[mm]	dW	6	Zusätzlicher Abstreiferüberstand	[mm]	A	5
DN-Wert (ca.)			160000	Zusätzlicher Abstreiferüberstand bei Doppelabstreifer	[mm]	LA	22
Gangzahl			2	Länge Zentrierbund	[mm]	L1	20
Steifigkeit	[N/µm]	Rnu,ar	280	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	63
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		10,7	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6
Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		32,0	Teilkreis-Ø	[mm]	D4	78
Max. Vorspannung	[kN]		2,67	Ø Flanschlöcher		D5	9
Genauigkeit T oder P			P	Schmieranschluss	[mm]	DS	M8x1
Mutterlänge	[mm]	L	108	Flansch-Ø	[mm]	D6	93
Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	7	Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	35

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte

