



1414/15.32.6.3

BESCHREIBUNG


- Mutterbaureihe 1414 mit **Einzelgangumlenkung** als Flansch-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt, beidseitig mit Standardabstreifern
- Außengeometrie der Mutter konzipiert für die direkte Aufnahme von Axiallager, Spannmutter und Antriebsscheibe
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

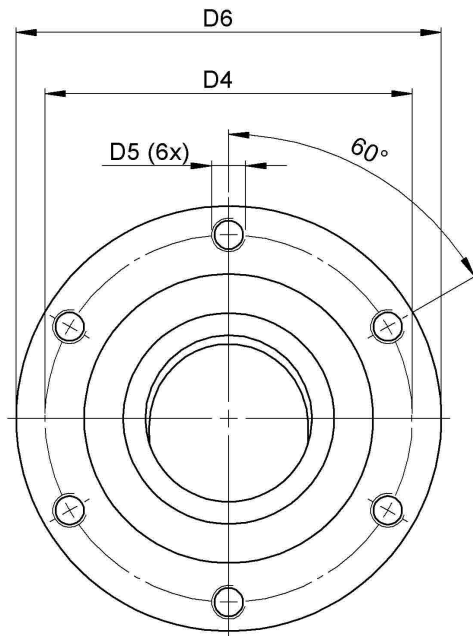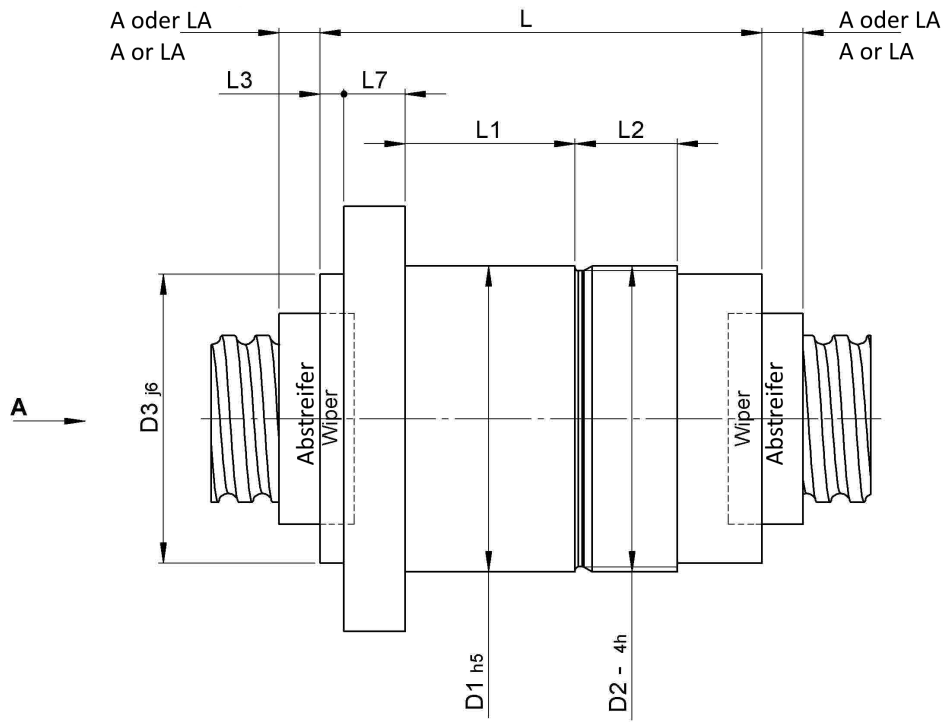

Nenndurchmesser
25 - 32mm
Nominal diameter
25 - 32mm

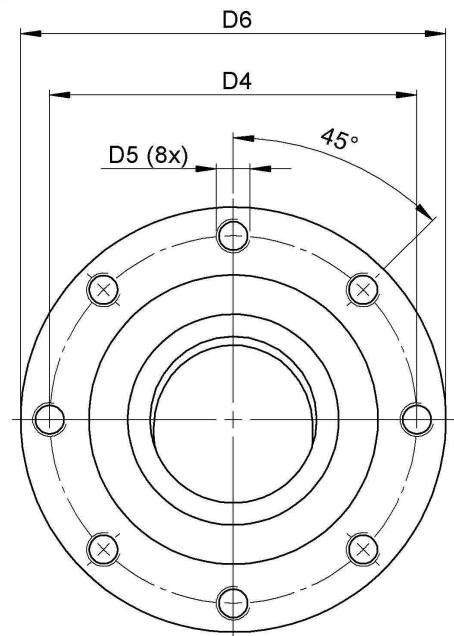

Nenndurchmesser
40 - 63mm
Nominal diameter
40 - 63mm

Ansicht "A"
View "A"

Muttertyp			1414	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	7
Nenn-Ø	[mm]	dN	32	Flanschbreite	[mm]	L7	12
Steigung	[mm]	P	15	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	30,50
Umläufe		i	1x3	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	45,30
Kugel-Ø	[mm]	dW	6	DN-Wert (ca.)			120000
Zusätzlicher	[mm]	LA	12	Gangzahl			1
Abstreiferüberstand bei Doppelabstreifer							
Länge Zentrierbund	[mm]	L1	34	Steifigkeit	[N/µm]	Rnu,ar	250
Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	50	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		15,6
Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		h5	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		46,8
Teilkreis-Ø	[mm]	D4	65	Max. Vorspannung	[kN]		2,440
Ø Flanschlöcher		D5	M6	Mutterlänge	[mm]	L	99
Flansch-Ø	[mm]	D6	80				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe