





1412/0,5.8.190.248

BESCHREIBUNG

- Mutternbaureihe 1412 mit **Einzelgangumlenkung** als Flansch-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt, beidseitig mit Standard Kunststoffabstreifern
- Außengeometrie der Mutter für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5
- Miniatur-Kugelgewindetriebe auch mit Axialspiel erhältlich

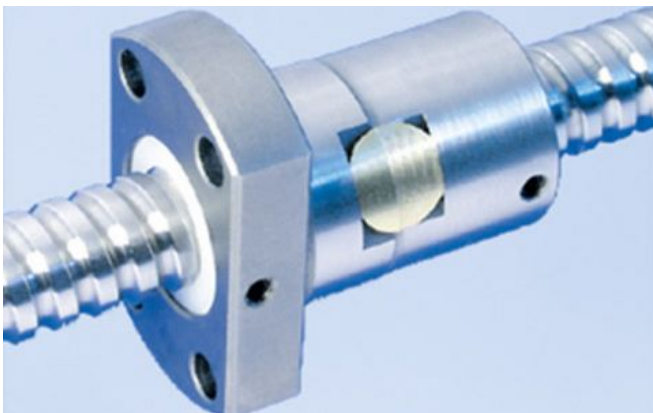

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

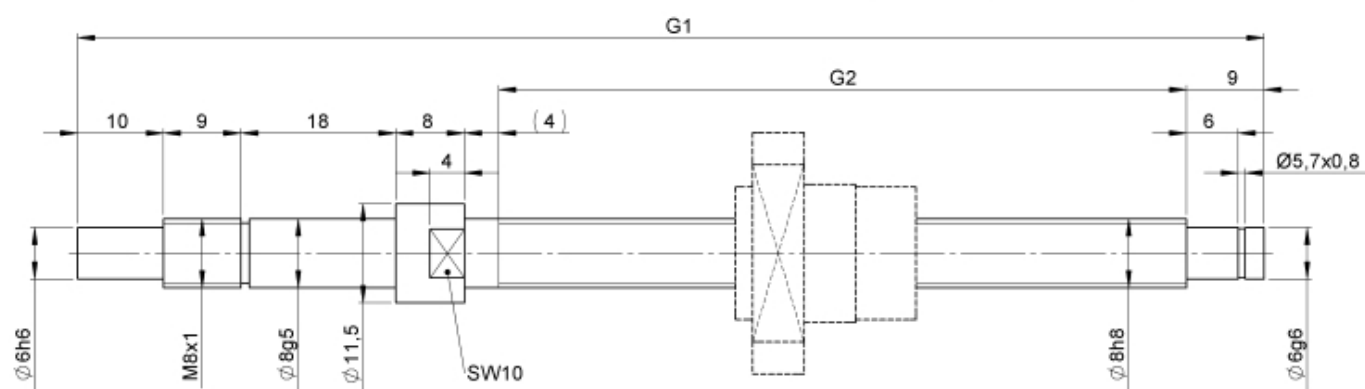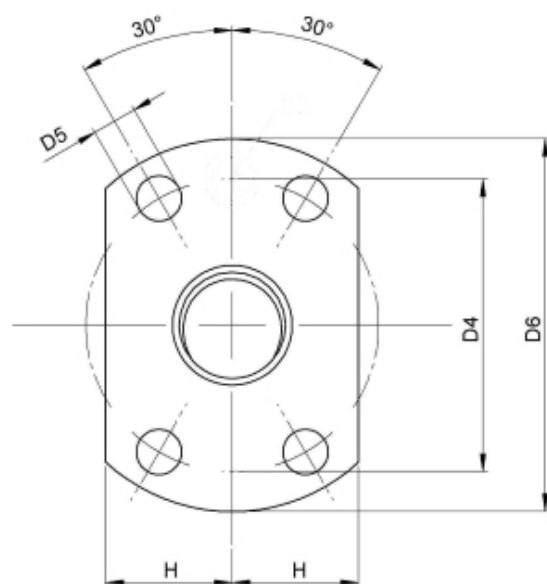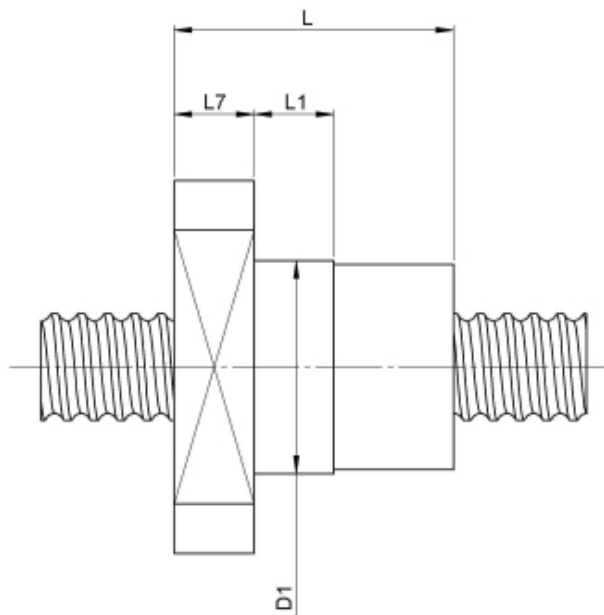

Muttertyp			1412	Genauigkeit T oder P			P
Nenn-Ø	[mm]	dN	8	Vorspannung/spielfrei/Axials piel			spielfrei
Steigung	[mm]	P	0,5	Mutterlänge	[mm]	L	22
Spindelform			B	Flanschbreite	[mm]	L7	6
Hub	[mm]		150	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	0,40
Gesamtlänge	[mm]	G1	248	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	0,50
Gewindelänge	[mm]	G2	190	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	16
Umläufe		i	1x3	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6
Kugel-Ø	[mm]	dW	0,6	Teilkreis-Ø	[mm]	D4	22
DN-Wert (ca.)			120000	Ø Flanschlöcher		D5	3,4
Gangzahl			1	Flansch-Ø	[mm]	D6	28
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		2,0	Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	9,5
Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		2,0				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe